saheco

sistemas para puertas correderas

SV-Q110
RETENEDOR

JUN. 2023

Polígono Industrial Foradada - 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Telf. 34-93.852.92.23
Export. Telf. 34-93.852.96.15
e-mail: saheco@saheco.com - web: www.saheco.com


MADE IN SPAIN

GRUPO TORREMAT


MAX. 110 kg

011001

038060868

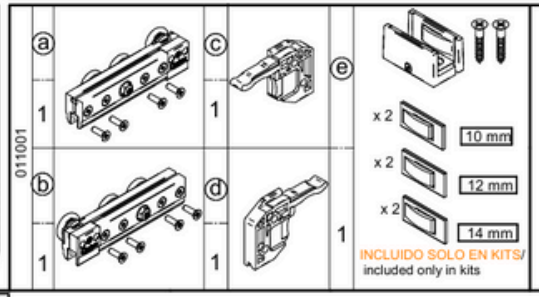


INCLUIDO SOLO EN KITS/
included only in kits

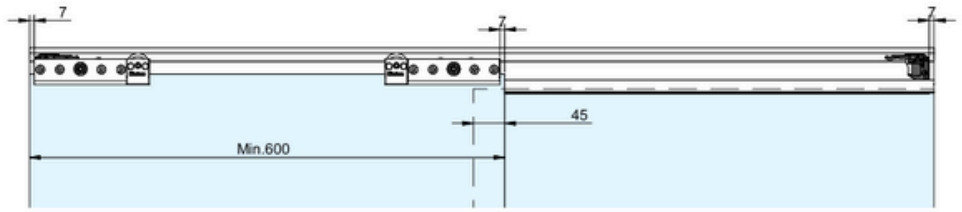


FUERZA ABRIR/CERRAR · Opening/closing force = 45 ± 5N (4.5± 0,5 Kg)

FUERZA DESPLAZAR · Displacement force = 14 ± 5N (1.4± 0,5 Kg)

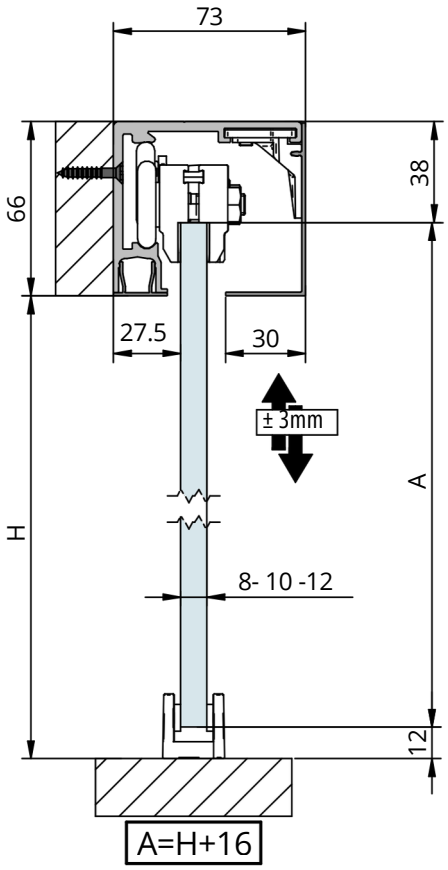


A=H+16

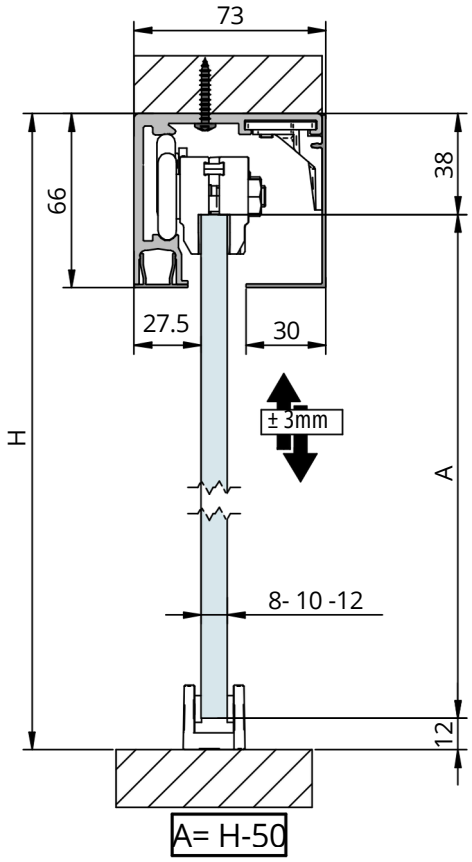

A= H-50

1 TORNILLERIA DE LA PINZA/ clamp screws

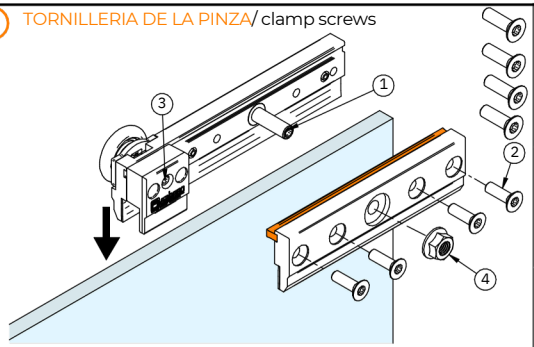


(1) Height adjustment screw

(2) Clamp tighten screw

(3) Anti-derrailment screw

(4) Height adjustment nut


2 SEPARADOR DE LA PINZA/ Spacers for glass thickness

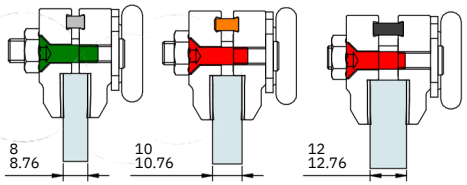


Grueso vidrio Glass thickness	Color Separador Separator Color	Medida Tornillo Screw Measure
8 - 8.76	GRIS/Grey	20
10 - 10.76	NARANJA/Orange	25
12 - 12.76	NEGRO/Black	

3 INSERTAR SEPARADOR/ Insert spacer


PARA CAMBIAR EL SEPARADOR SACAR EL DE 10mm I PONER EL DE 8 o 12mm/ to change the spacers, first take off the 10mm spacers and put in the 8 or 12mm spacers.

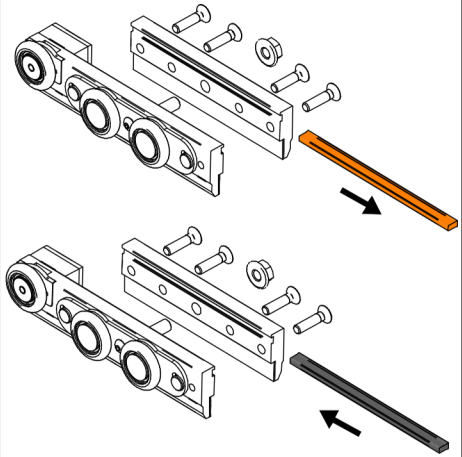


4 APRETAR TORNILLOS DE LA PINZA/ Tighten clamping screws

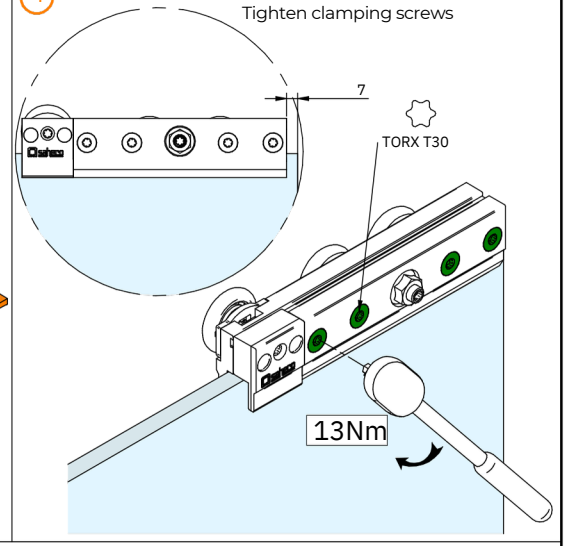


5 MONTAJE A PARED/ wall mount

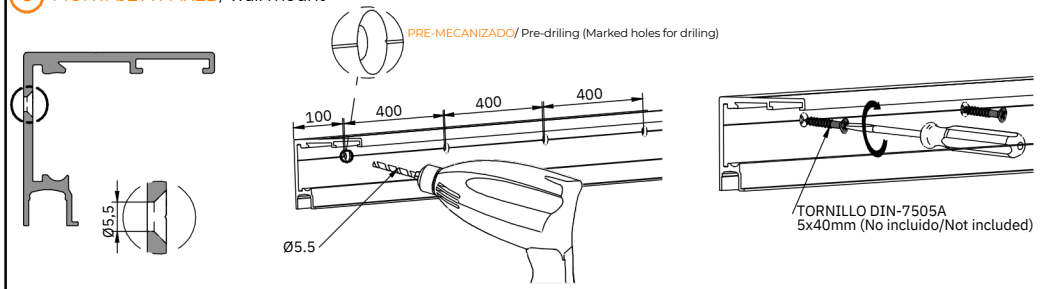


6 MONTAJE A TECHO/ ceiling mount

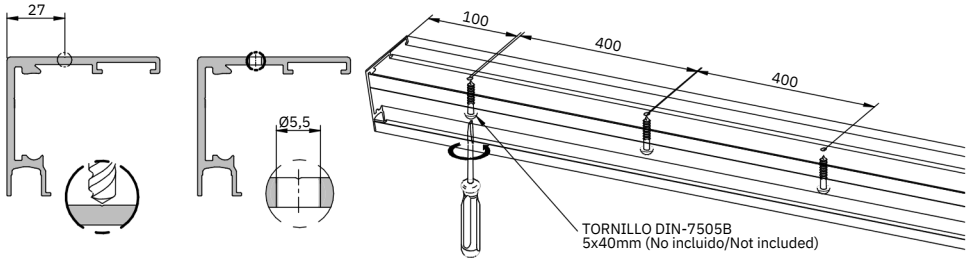


7 MONTAJE RETENEDOR/ Retaining brake mounting

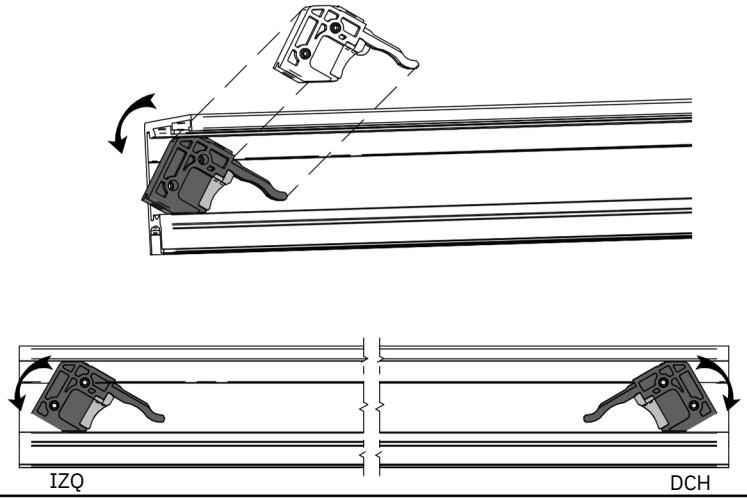

8 APRETAR LOS TORNILLOS/Tighten the screws

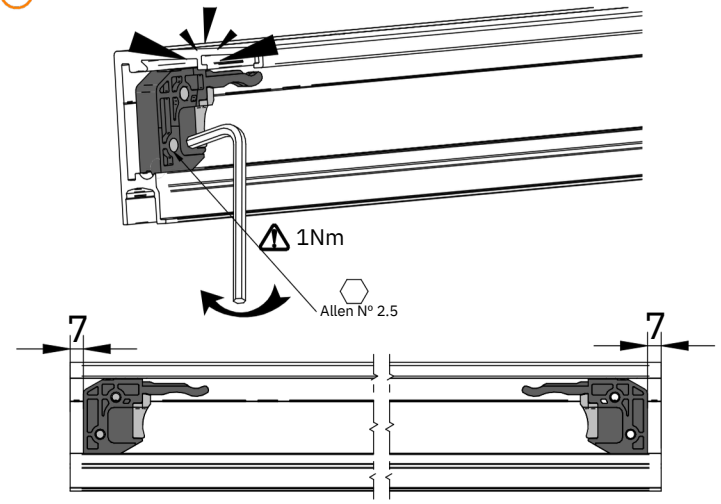


9 Bottom guide installation

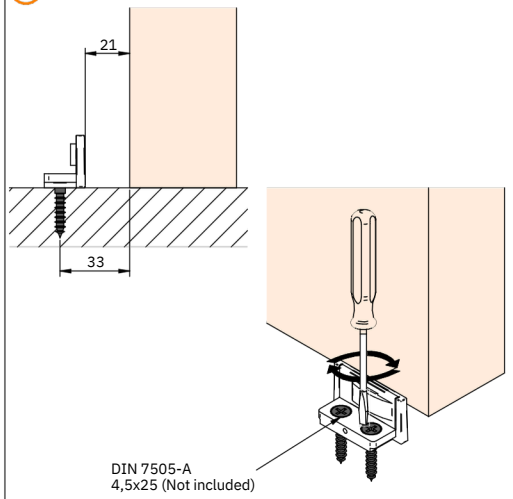


A3H

10 COLOCACION PUERTA/ door mount


COMPROVAR QUELA RUEDA ANTIDESCARRILAMIENTO ESTA POSICIONADA ABAJO Y LAS RUEDAS DE REGULACION ARRIBA/ Position anti-derrailment rollers at a low position, and the regulation rollers at a high position.

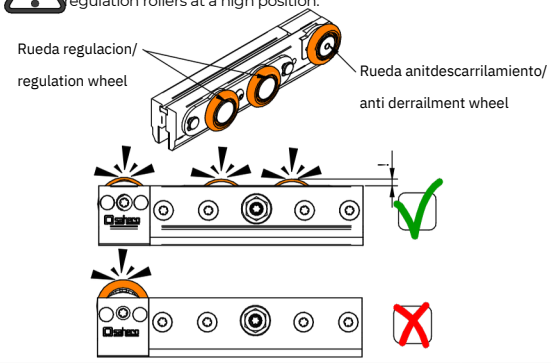


11 INSTALACIÓN PUERTA/ Hang glass panel

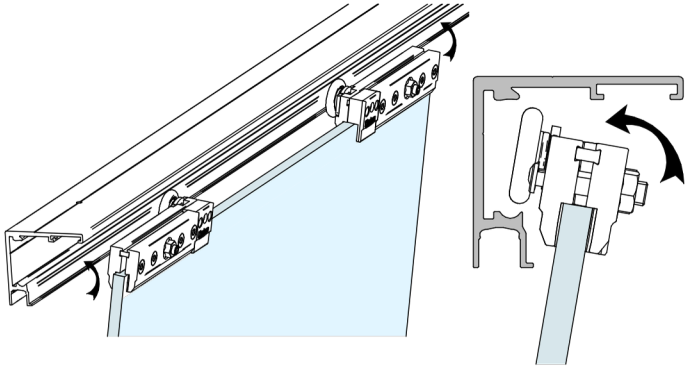

12 REGULACION PUERTA/ height adjustment

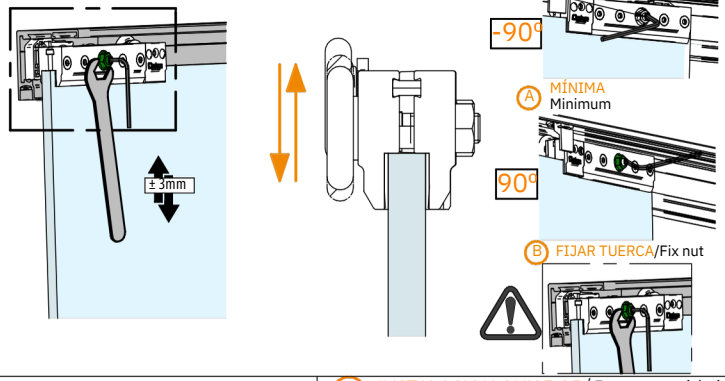


13 AJUSTAR ANTIDESCARRILAMIENTO/ Anti-derrailemnt adjustment

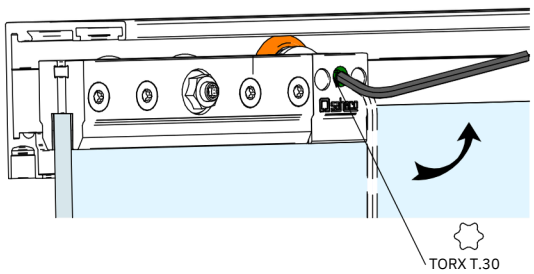


1. loosen screw

AFLOJAR TORNILLO ANTI DESCARRILAMIENTO PARA QUE SUBA LA RUEDA Y ESTE EN CONTACTO CON EL PERFIL Y VOLVER A APRETAR PARA FIJAR/ LOOSEN THE ANTI-DERRAILMENT SCREW TO ALLOW THE ROLLER TO GO UP AND SLIDE THROUGH THE TRACK. TIGHTEN SCREW AGAIN TO FIX IT.

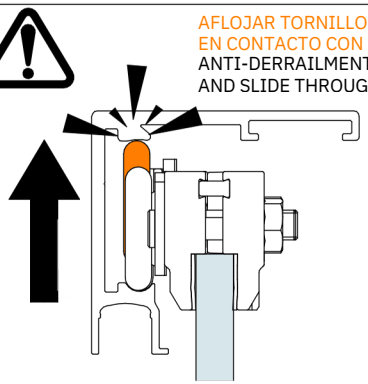


2. automatic adjustment anti-derrailment

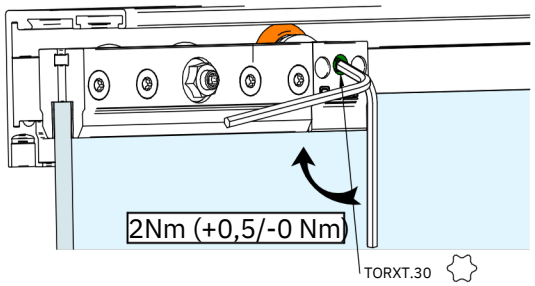



3. lock anti-derrailment


14 INSTALACION GUIADOR/ Bottom guide installation




15 MONTAJE TAPA/ Cover mount




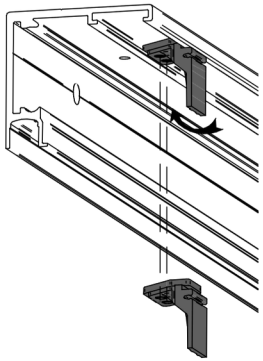




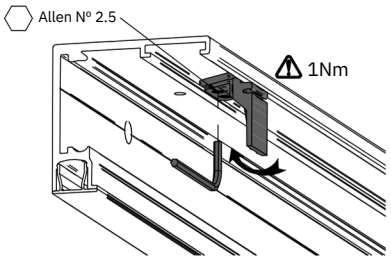


ATENCIÓN: CARAS PARALELAS
ATTENTION: PARALEL FACES






16 TAPAS EXTREMOS PERFIL/ Top track end caps

Nº CLIPS Number of clips	PERFIL T rac k
4	2m
6	3m
8	4m
10	6m

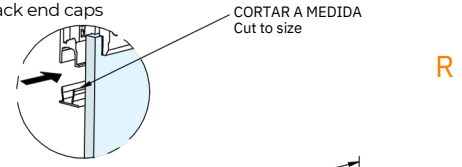

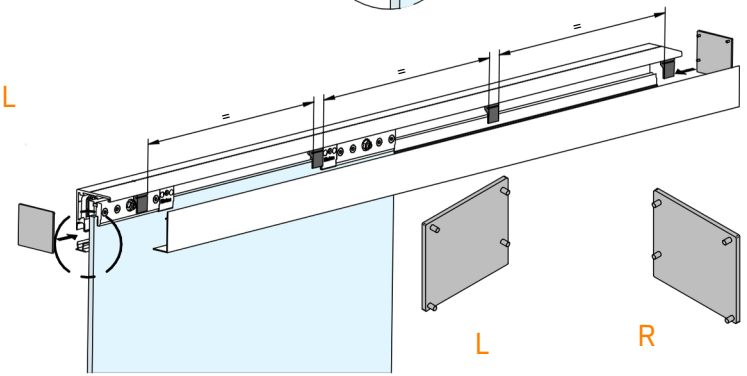

A3H