saheco
sistemas para puertas correderas

SV-Q60
RETENEDOR

JUN.2023


Polígono Industrial Foradada - 08580 - Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Telf. 34-93.852.92.23
Export. Telf. 34-93.852.96.15
e-mail: saheco@saheco.com - web: www.saheco.com

MADE IN SPAIN

GRUPO TORREMAT


MAX. 60 kg

006201 038060860

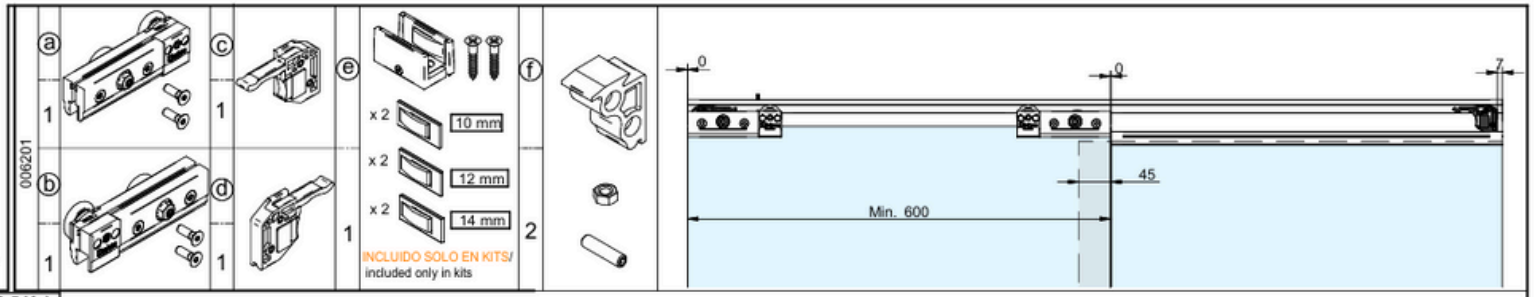


FUERZA ABRIR/CERRAR · Opening/closing force = 45± 5N (4.5± 0,5 Kg)

FUERZA DESPLAZAR · Displacement force = 6 ± 5N (0.6± 0,5 Kg)

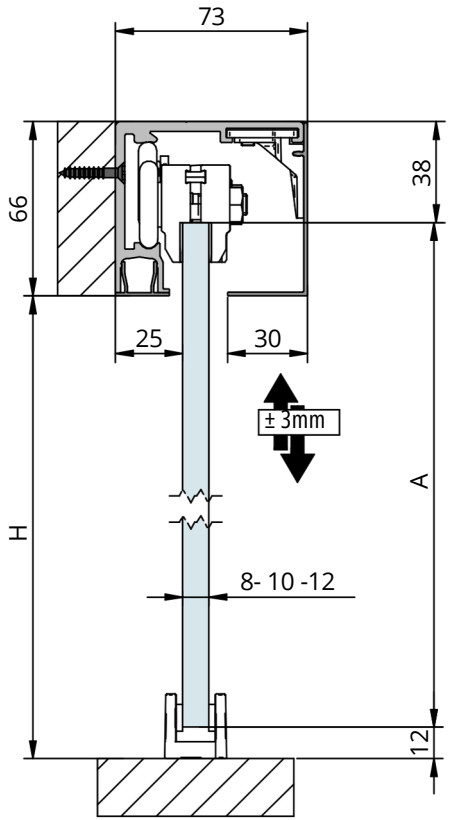


A=H+16

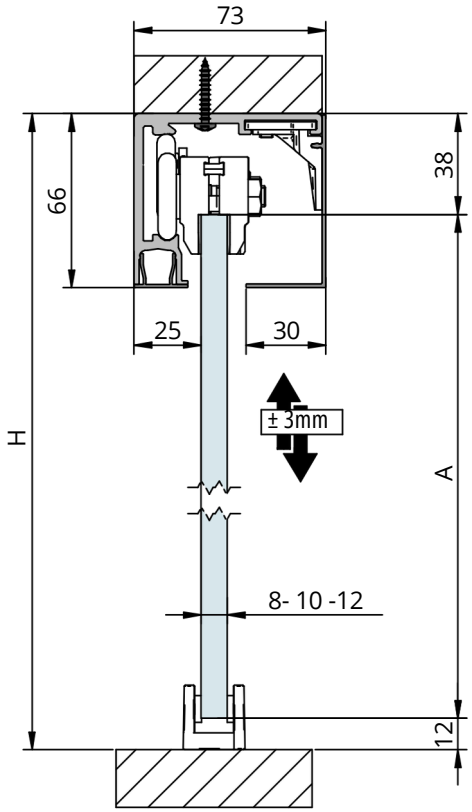

A= H-50

1 TORNILLERIA DE LA PINZA/ Clamp screws

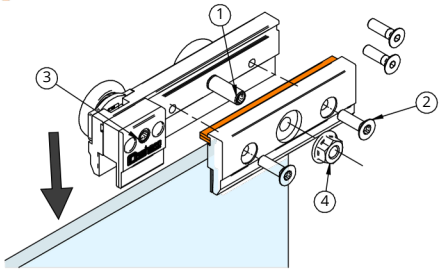


(1) Height adjustment screw (TORX 30)

(2) Clamp tighten screw (TORX 30)

(3) Anti-derrailement fixing screw

(4) Height adjustment nut.


2 SEPARADOR DE LA PINZA/ Spacers for glass thickness

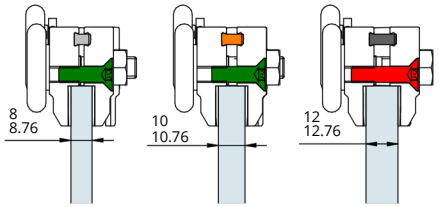


Grueso vidrio Glass thickness	Color Separador Separator Color	Medida Tornillo Screw Measure
8 - 8.76	GRIS/Grey	20
10 - 10.76	NARANJA/Orange	
12 - 12.76	NEGRO/Black	25

3 INSERTAR SEPARADOR/ Insert spacer


PARA CAMBIAR EL SEPARADOR SACAR EL DE10mm I PONER EL DE 8 o 12mm/ to change the spacers, first take off the 10mm spacers and put in the 8 or 12mm spacers.

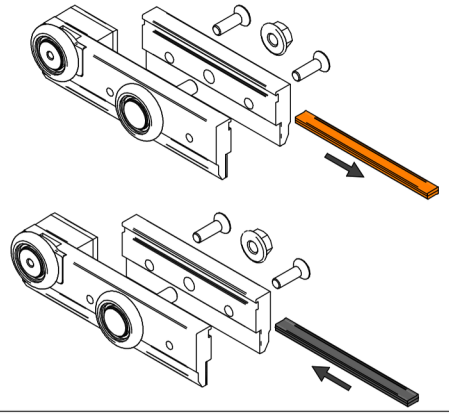


4 APRETAR TORNILLOS DE LA PINZA/ Tighten clamping screws

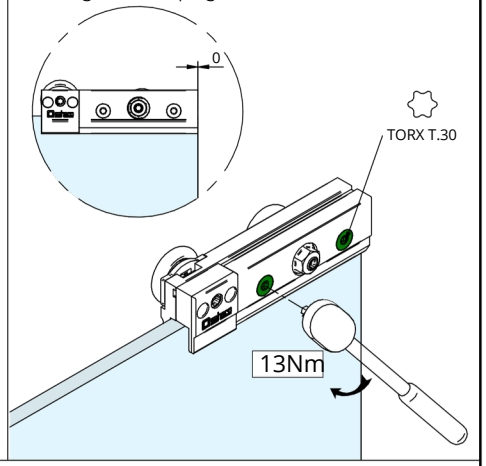


5 MONTAJE PERFIL SUPERIOR A PARED/ Top track wall mount

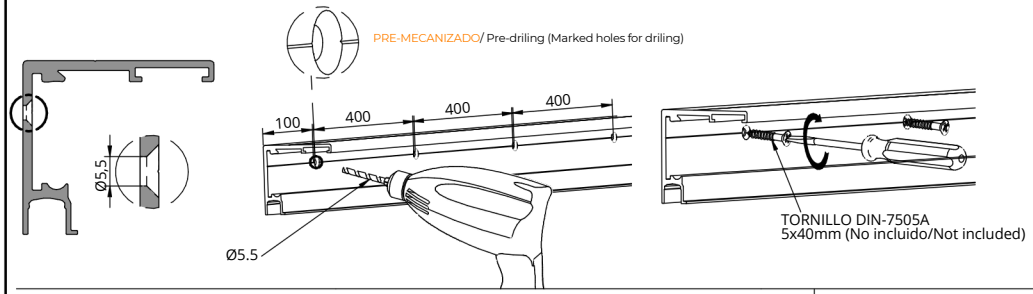


6 MONTAJE PERFIL SUPERIOR A TECHO/ Top track ceiling mount

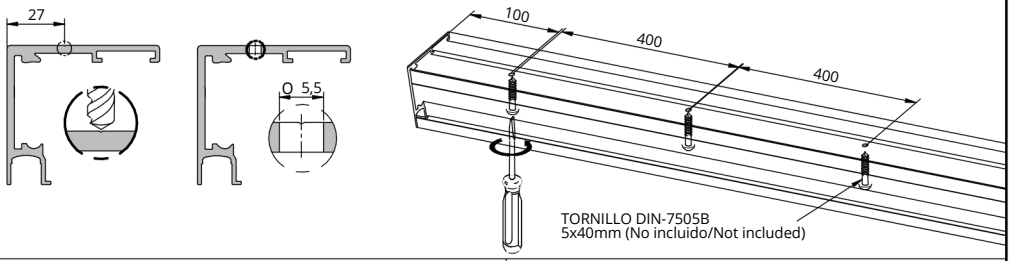


7 MONTAJE RETENEDOR/ Retaining brake mounting

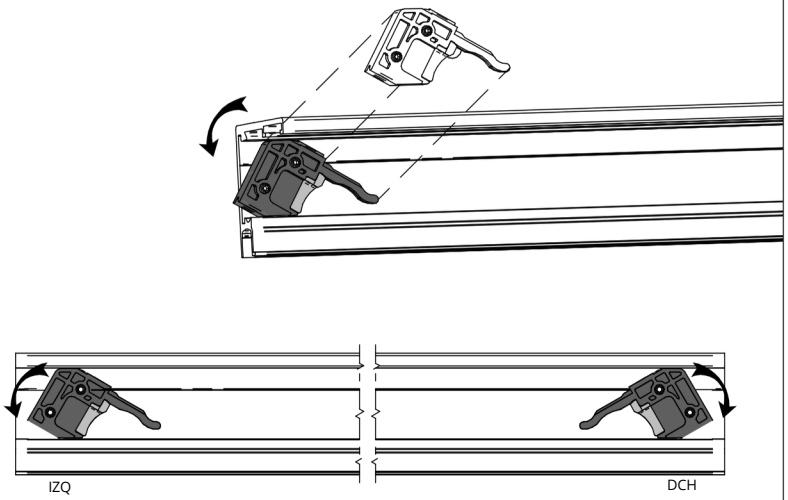

8 APRETAR LOS TORNILLOS/Tighten the screws

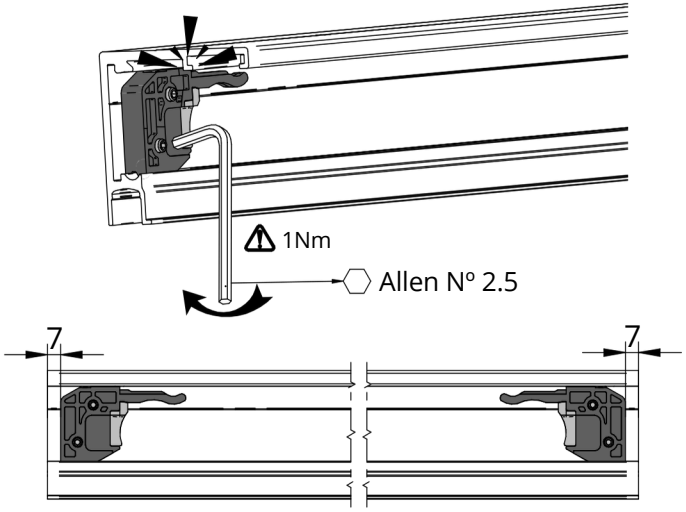


9 INSTALACION GUIADOR INFERIOR/ Bottom guide installation

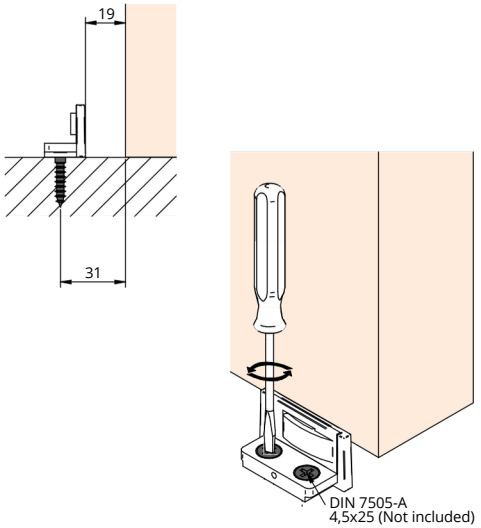


A3H

10 COMPROBACIÓN PINZAS/Clamps Check


⚠ COMPROVAR QUE LA RUEDA ANTIDESCARRILAMIENTO ESTA POSICIONADA ABAJO Y LAS RUEDAS DE REGULACION ARRIBA/ Position anti-derrailment rollers at a low position, and the regulation rollers at a hish position.

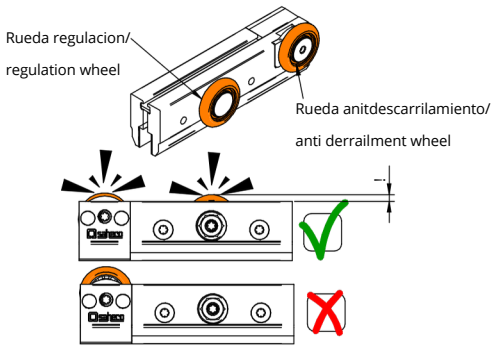

11 INSTALACIÓN PUERTA/ Hang glass panel

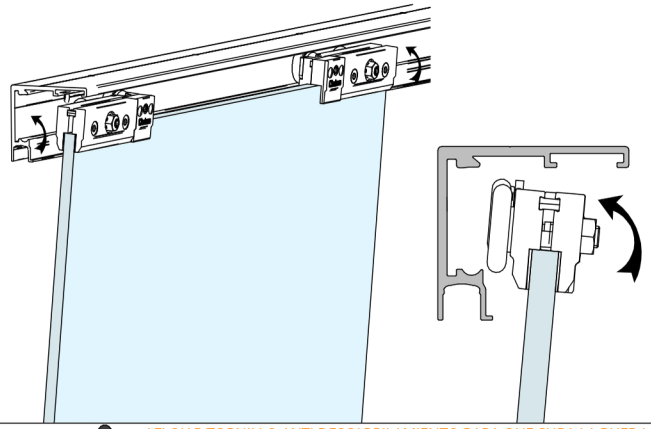


12 REGULACIÓN PUERTA/Height adjustment

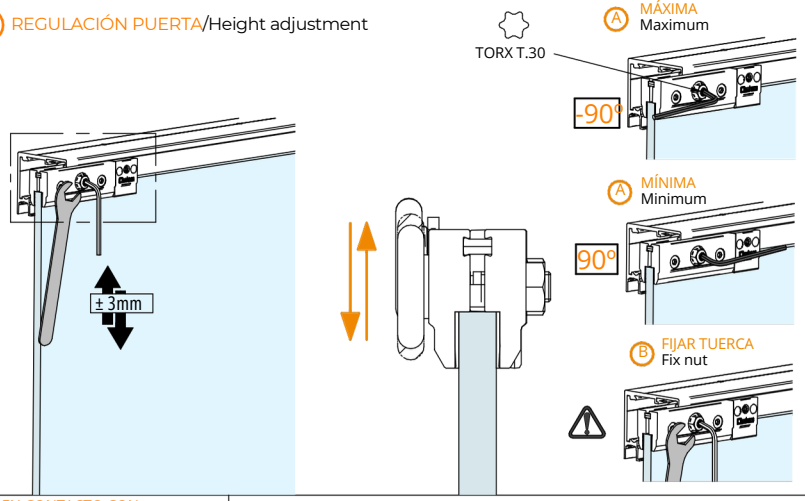


13 AJUSTAR ANTIDESCARRILAMIENTO/ Anti-derrailemnt adjustment

⚠ AFLOJAR TORNILLO ANTI DESCARRILAMIENTO PARA QUE SUBA LA RUEDA Y ESTE EN CONTACTO CON EL PERFIL Y VOLVER A APRETAR PARA FIJAR/LOOSEN THE ANTI-DERRAILMENT SCREW TO ALLOW THE ROLLER TO GO UP AND SLIDE THROUGH THE TRACK. TIGHTEN SCREW AGAIN TO FIX IT.

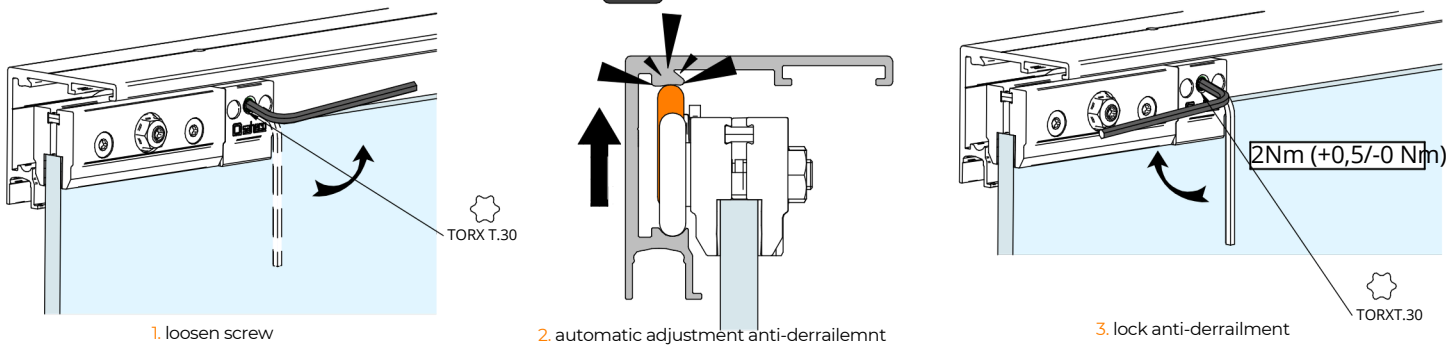


1. loosen screw
2. automatic adjustment anti-derrailemnt
3. lock anti-derrailment

14 GUIADOR/ Bottom guide installation

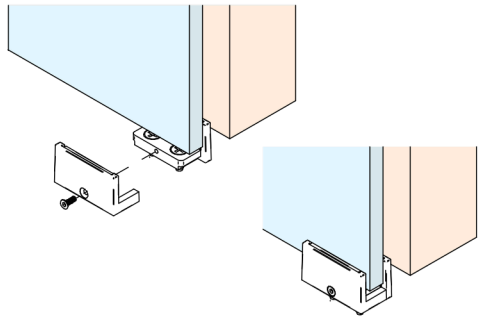

15 MONTAJE TAPA/ Cover mount

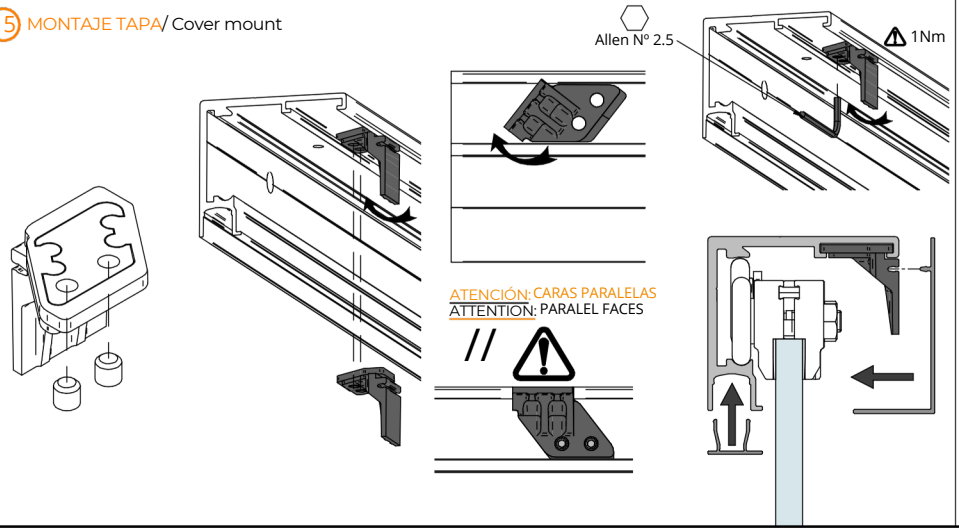

16 TAPAS EXTREMOS PERFIL/ Top track end caps

Nº CLIPS Number of clips	PERFIL Track
4	2m
6	3m
8	4m
10	6m

